KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · КАТАЛОГ

KAR LIGHT

LED-ленты, профили, блоки питания и управление светом

в каталоге
71

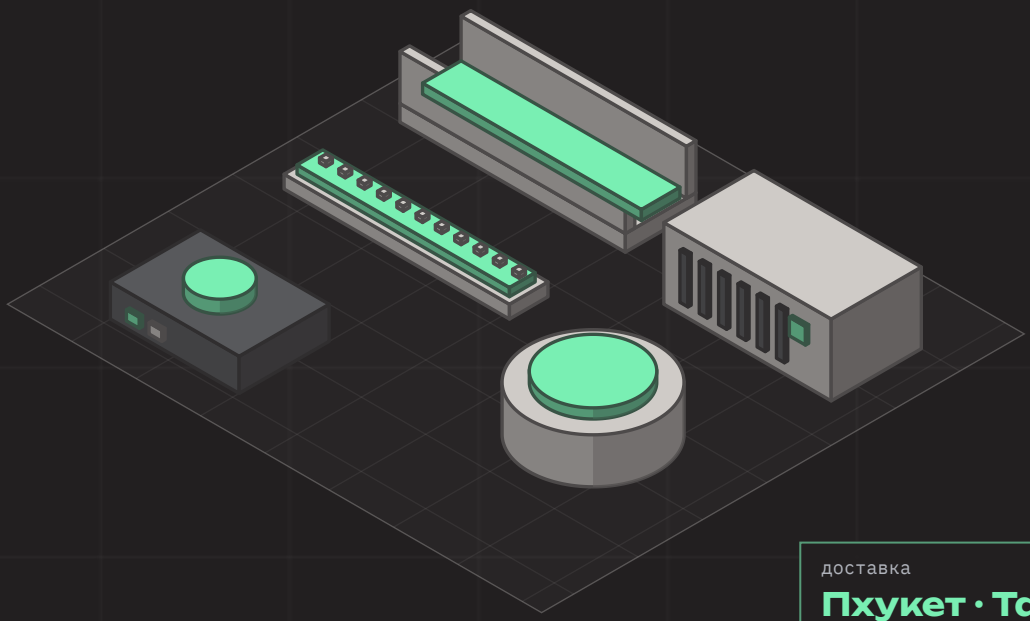

доставка
Пхукет · Таиланд

LED и профили KAR Light	71
Редакция	10.11.2026 · 71 позиций

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту. Самовывоз — по договорённости.

Схема — условный знак вида позиции, не фото изделия
shop.kar.systems · Запрос и контакт — только через сайт

Сканируйте, чтобы открыть раздел в магазине
shop.kar.systems/?cat=light#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

КАК ЗАКАЗАТЬ

1. Выберите позиции на shop.kar.systems или назовите артикулы из каталога.
2. Отправьте один запрос через сайт: кнопка «Запрос» — способ доставки и адрес или район.
3. Подтверждаем наличие и выставляем счёт: цена, срок и стоимость доставки — до оплаты. Оплата по счёту, онлайн-оплаты нет.

Цены не указаны: цену, наличие и срок даём в ответе на запрос. Характеристики — по данным производителя; точный код заказа подтверждаем перед счётом.

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту.


Самовывоз — по договорённости.

Куда: Пхукет и вся страна


LIGHT

LED И ПРОФИЛИ KAR LIGHT

71 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



LED-ЛЕНТЫ 25




KS-LT-KL-COB24-3000-IP20 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · COB-лента 24 В, 3000 K, CRI≥90, ~10 Вт/м, IP20, 5 м

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	9,6–14,4 Вт/м
Ширина	≤ 10 мм

Ед.: катушка 5 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-COB24-3000-IP65 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · COB-лента 24 В, 3000 K, CRI≥90, ~10 Вт/м, IP65 (IP67 по запросу)

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	9,6–14,4 Вт/м
Защита	IP65, силиконовое покрытие, IP67 по запросу

Ед.: катушка 5 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-RGBW24-20W ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · лента RGBW 24 В (RGB + 3000 K), ~20 Вт/м

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Каналы	RGB + белый 3000 K
Тип	COB или SMD5050
Мощность	≈ 19–20 Вт/м
Защита	IP20

Ед.: м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-SIDE24-3000 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · лента бокового свечения 24 В, 3000 K, высота ≤6 мм

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
Высота	≤ 6 мм
Применение	профили под плитку, узкие ниши

Ед.: м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-STRIP24-3000-5W ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · лента 24 В, 3000 K, CRI≥90, 4,8 Вт/м для ступеней

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	4,8 Вт/м (до 6 Вт/м)
Тип	COB или SMD2835

Ед.: катушка 5 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-1XD2W ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 1XD2W — 1 x DIM-to-Warm

LED Linear · 1XD2W

Каналы	1 и 4
Тип	DIM-to-Warm
Количество	1

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-1XTW ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 1XTW — 1 x Tunable white

LED Linear · 1XTW

Каналы	1 и 4
Тип	Tunable white
Количество	1

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XD2W ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XD2W — 2 x DIM-to-Warm

LED Linear · 2XD2W

Каналы	1-2 и 3-4
Тип	DIM-to-Warm
Количество	2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XLIN ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XLIN — 2 single channels linear dimming

LED Linear · 2XLIN

Каналы	1 и 4
Количество каналов	2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XLOG ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XLOG — 2 single channels (1 & 4) with logarithmic dimming curve

LED Linear · 2XLOG

Каналов	2
Каналы	1 и 4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XTW ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XTW — 2 x Tunable white

LED Linear · 2XTW

Каналы	1-2 и 3-4
Тип	Tunable white
Количество	2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-4262R ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 4262R — VarioClamp Contour height-adjustable clamp

LED Linear · 4262R

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-4XLIN ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 4XLIN — 4 single channels with linear dimming curve

LED Linear · 4XLIN

Каналов	4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-4XLOG ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 4XLOG — 4 single channels with logarithmic dimming curve

LED Linear · 4XLOG

Каналов	4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-DIM2WARM ПОД ЗАКАЗ

LED Linear DIM2WARM — Tunable white

LED Linear · DIM2WARM

Свет	Tunable white

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD12 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD12 — VarioLED Flex IQ White NEXUS 24 LED strip

LED Linear · HD12

Угол излучения	160°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD20 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD20 — Flex SIDE VIEW 24V linear LED light

LED Linear · HD20

Напряжение	24 В
Угол излучения	140°

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD36 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD36 — Flex HYDRA 24V linear LED light 36

LED Linear · HD36

Напряжение	24 В
Угол излучения	120°

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD42 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD42 — VarioLED Flex IQ White NEXUS 24 LED strip

LED Linear · HD42

Угол излучения	160°

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD50 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD50 — VarioLED Flex RGBW LED strip

LED Linear · HD50

Цвет	RGBW

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-LD12 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear LD12 — Flex ECO 24V linear LED light

LED Linear · LD12

Напряжение	24 В
Световой поток	970 лм
Угол излучения	120°

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-LD30 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear LD30 — Flex IQ White NEXUS 24V linear LED light

LED Linear · LD30

Напряжение	24 В
Угол излучения	120°

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-SLD3 · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear SLD3 — Flex HYDRA 24V linear LED light

LED Linear · SLD3

Напряжение	24 В
Световой поток	470 лм
Угол излучения	120°

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-TV-3D · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear TV/3D — VarioLED Flex VENUS True Color

LED Linear · TV/3D

Исполнение	True Color

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-FUT037S · ПОД ЗАКАЗ

Контроллер LED-ленты MiLight FUT037S+ RGB+CCT

MiLight / Miboxer · FUT037S+

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 16




KS-LT-KL-LED-BOX · ПО ПРОЕКТУ

KAR Light · LED-бокс питания 24 В: корпус, БП, защита DC, вентиляция — сборка по проекту

KAR Light

Корпус	сталь, IP54 и выше, монтажная панель
Питание	БП 24 В DC с запасом по мощности
Защита	предохранители по ветвям 24 В
Охлаждение	вентилятор с фильтром и термостат
Условие	после замера, схемы и стенда

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-220-240V · ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 220-240V — LED driver 30 W, 220-240 V, IP20, ON/OFF

LED Linear · 220-240V

Мощность	30 W
Напряжение	220-240 V
Защита	IP20
Управление	ON/OFF

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-ELG-240-24A ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL ELG-240-24A 24 В 240 Вт, LED-драйвер IP65

MEAN WELL · ELG-240-24A

Выход	24 В DC
Мощность	240 Вт
Исполнение	LED-драйвер IP65

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HDR-150-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL HDR-150-24 24 В 150 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · HDR-150-24

Выход	24 В DC
Мощность	150 Вт
Исполнение	на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-240H-24A ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL HLG-240H-24A 24 В 240 Вт, LED-драйвер IP65

MEAN WELL · HLG-240H-24A

Выход	24 В DC
Мощность	240 Вт
Исполнение	LED-драйвер IP65

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-320H-24 ПОД ЗАКАЗ

LED-драйвер MEAN WELL HLG-320H-24 24 В 320 Вт IP67

MEAN WELL · HLG-320H-24

Характеристики	24V DC, 13.34A, 320.16W, base type IP67 fixed-output LED driver.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-480H-24 ПОД ЗАКАЗ

LED-драйвер MEAN WELL HLG-480H-24 24 В 480 Вт IP67

MEAN WELL · HLG-480H-24

Характеристики	24V DC, 20A, 480W, base type IP67 fixed-output LED driver.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-600H-24A ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL HLG-600H-24A 24 В 600 Вт, LED-драйвер IP65

MEAN WELL · HLG-600H-24A

Выход	24 В DC
Мощность	600 Вт
Исполнение	LED-драйвер IP65

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-LPV-100-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL LPV-100-24 24 В 100 Вт, пластиковый корпус IP67

MEAN WELL · LPV-100-24

Выход	24 В DC
Мощность	100 Вт
Исполнение	пластиковый корпус IP67

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-LPV-150-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL LPV-150-24 24 В 150 Вт, пластиковый корпус IP67

MEAN WELL · LPV-150-24

Выход	24 В DC
Мощность	150 Вт
Исполнение	пластиковый корпус IP67

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-LRS-350-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL LRS-350-24 24 V 350 W

MEAN WELL · LRS-350-24

Характеристики	LRS-350-24, 24V DC, 14.6A, 350W-class enclosed switching PSU.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-NDR-240-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL NDR-240-24 24 В 240 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · NDR-240-24

Выход	24 В DC
Мощность	240 Вт
Исполнение	на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-NDR-480-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL NDR-480-24 24 В 480 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · NDR-480-24

Выход	24 В DC
Мощность	480 Вт
Исполнение	на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RSP-320-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL RSP-320-24 24 В 320 Вт, закрытый корпус

MEAN WELL · RSP-320-24

Выход	24 В DC
Мощность	320 Вт
Исполнение	закрытый корпус

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-SDR-240-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL SDR-240-24 24 В 240 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · SDR-240-24

Выход	24 В DC
Мощность	240 Вт
Исполнение	на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-LT-UHP-500-24 ПОД ЗАКАЗ


Блок питания MEAN WELL UHP-500-24 24 В 500 Вт, низкопрофильный корпус

MEAN WELL · UHP-500-24

Выход	24 В DC
Мощность	500 Вт
Исполнение	низкопрофильный корпус

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

СВЕТИЛЬНИКИ 11




KS-LT-KL-DL-24-IP67 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · точечный светильник 24 В DC, IP67, 3000 K, CRI≥90, 5–8 Вт (над душем)

KAR Light

Питание	24 В DC
Защита	IP67
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	5–8 Вт

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-INL311 ПОД ЗАКАЗ

Грунтовый светильник L&E INL311 12W IP67

L&E · INL311

Характеристики	IP67, 12W, 3000/4000/5700K, 22/40/60° beam, 160×130 mm, 50,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RAM75 ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемый светильник L&E RAM75 4–8 Вт CRI 80

L&E · RAM75

Характеристики	IP20, 4–8W, 2700–6500K, CRI 80, 88×88×50 mm, 550–600 lm for 6–7W lamp options.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RAQ160D ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемый светильник L&E RAQ160D 15–20 Вт CRI 80

L&E · RAQ160D

Характеристики	IP20, 15–20W, 2700–4000K by wattage option, CRI 80, 830–1400 lm, beam options 12/24/40°, 175×175×75 mm.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RFP74D ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемый светильник L&E RFP74D IP44 4–7 Вт

L&E · RFP74D

Характеристики	IP44, 4–7W, 2700–4000K, 380–620 lm depending lamp option, 85×85×90 mm, 15,000–50,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-WLL462 ПОД ЗАКАЗ

Уличный настенный светильник L&E WLL462 35W IP65

L&E · WLL462

Характеристики	IP65, 35W, 3000K, 2660 lm, 150×210×302 mm, 12/24/36/60°, 30,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-WLL464 ПОД ЗАКАЗ

Настенный светильник L&E WLL464 15W IP65, свет вверх/вниз

L&E · WLL464

Характеристики	IP65, 15W, 3000K, 1180 lm, 250×60×60 mm, up/down wide beam, 30,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-ADONIS-ARCHITECTURAL-IP67 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear ADONIS ARCHITECTURAL IP67 — Architectural luminaire ADONIS IP67 DarkSky series

LED Linear · ADONIS ARCHITECTURAL IP67

Степень защиты	IP67
Серия	DarkSky

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-FUT078ZR ПОД ЗАКАЗ

Антибликовый светильник MiLight FUT078ZR 9W RGB+CCT Zigbee

MiLight / Miboxer · FUT078ZR

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-FUTC01 ПОД ЗАКАЗ

Садовый светильник MiLight FUTC01 9W RGB+CCT IP66

MiLight / Miboxer · FUTC01

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-PLC-RD1 ПОД ЗАКАЗ

Грунтовый светильник MiLight PLC-RD1 2W RGBW IP68

MiLight / Miboxer · PLC-RD1

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ПРОФИЛИ KAR LIGHT 10




KS-LT-KL-CAPS ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · заглушки и монтажные клипсы для LED-профилей

KAR Light

Комплектность	по выбранной системе профиля

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-45 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · угловой профиль 45°, ~15×15 мм, с опалом

KAR Light

Сечение	≈ 15×15 мм
Угол	45°
Рассеиватель	опал
Применение	санузлы, ниши, лестницы

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-COVE ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · алюминиевый профиль для карнизов и потолков с опаловым рассеивателем

KAR Light

Материал	алюминий
Рассеиватель	опал, пропускание 40–60 %
Внутренняя ширина	≥ 10 мм
Глубина	≥ 10 мм
Длина	2 или 3 м

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-RGBW ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · профиль с опалом для RGBW-ленты, внутр. ширина ≥12 мм

KAR Light

Внутренняя ширина	≥ 12 мм
Рассеиватель	опал

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-STEP ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · низкий профиль под ступень для ленты 8–10 мм

KAR Light

Класс сечения	17×7 / 16×12 мм
Рассеиватель	опал
Длина	2 или 3 м, нарезка в размер ступени
Лента	8–10 мм

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-TILE-VB ПО ПРОЕКТУ

KAR Light · профиль под плитку со скрытой подсветкой к потолку (класс LIPROTEC-VB), по чертежу

KAR Light

Принцип	диффузор заподлицо, боковая лента, свет вверх
Плитка	10 мм
Видимая грань	≈ 25 мм
Изготовление	алюминий, порошковая окраска, рассеиватель — по макету и чертежу сечения
Условие	макет на объекте до серии

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-TRIM-L10 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · алюминиевая раскладка под плитку L, 10 мм (9 / 11 мм)

KAR Light

Профиль	L, прямая кромка
Высота	10 мм, также 9 и 11 мм
Полка	перфорированная
Цвет	матовое серебро
Длина	2,5 м

Ед.: шт 2,5 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-TSLD100 ПОД ЗАКАЗ

Профиль-раскладка под плитку с LED Alusite Lightning Square Trim TSLD100, 10 мм

Alusite · TSLD100

Материал	алюминий 6063-T5, матовое серебро
Рассеиватель	матовый поликарбонат
Защита	IPX4
Плитка	10 мм
Длина	2,7–2,8 м (уточняется по даташиту)

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-316L ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 316L — VarioClip mounting clip, 30 mm, stainless steel

LED Linear · 316L

Ширина	30 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-LED-LINEAR-C010 ПОД ЗАКАЗ


LED Linear C010 — White metal sliding block set with set screw

LED Linear · C010

Цвет	White
Тип	Sliding block Set
Материал	Metal
Крепёж	set screw

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА 3




KS-LT-KL-DIM-PWM ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · кнопочный PWM-диммер для одноцветной ленты 24 В, ≥8 А/канал

KAR Light

Нагрузка	лента постоянного напряжения 24 В, одноцветная
Ток	≥ 8 А на канал
Монтаж	DIN-рейка или в коробку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-SR-1009FA ПОД ЗАКАЗ

4-канальный RF-контроллер RGBW постоянного напряжения Sunricher SR-1009FA

Sunricher · SR-1009FA

Характеристики	4-channel constant-voltage RF LED controller, 12-36VDC, 5A/channel, 240-720W, RGB/RGBW, manufacturer lists 869.5/434/916.5MHz variants.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-LT-SR-2820B ПОД ЗАКАЗ

Настенная сенсорная RF-панель RGBW Sunricher SR-2820B

Sunricher · SR-2820B

Характеристики	RF RGBW wall touch controller, 12-24VDC or 100-240VAC variants, 1 zone, 434/869.5MHz standard versions and 916.5MHz US version.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КЛЕММЫ, КОМПОНЕНТЫ, РАСХОДНИКИ 2




KS-LT-KL-CONN ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · коннекторы для COB/SMD-ленты 8 / 10 / 12 мм (лента-провод, лента-лента, угол)

KAR Light

Ширина платы	8, 10, 12 мм
Контакты	2 / 3 / 5 pin (моно, CCT, RGBW)
Защита	IP20, для влажных зон — только узел с документом на весь стык
Проверка	образец на реальной ленте до заказа

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-1907-R ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 1907-R — LED tape VarioContour

LED Linear · 1907-R

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

СЕТЬ И WI-FI 2




KCH-LED-LINEAR-DT6-DT8 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear DT6/DT8 — CASAMBI to DALI Gateway

LED Linear · DT6/DT8

Интерфейс	CASAMBI to DALI

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-WL-BOX2 ПОД ЗАКАЗ

Шлюз MiLight WL-BOX2 2.4G WiFi

MiLight / Miboxer · WL-BOX2

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

АВТОМАТЫ И ЗАЩИТА 1



KS-LT-KL-FUSE-DC ПОД ЗАКАЗ


KAR Light · DIN-держатель предохранителя 10×38 + предохранители ≥32 В DC 6/8/10 А

KAR Light

Назначение	защита ветвей 24 В
Держатель	1P, 10×38 мм или эквивалент
Предохранители	≥ 32 В DC, 6 / 8 / 10 А

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ДАТЧИКИ И ЗАМКИ 1



KS-LT-KL-PIR-24 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · PIR-датчик 12–24 В DC с сухим контактом для лестниц

KAR Light

Питание	12–24 В DC
Выход	сухой контакт NO ≥ 5 А при 24 В DC
Время	регулируемое
Принцип	работает без хаба и сети

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ